



GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT

UTILISATION DU SYSTÈME D'ALARME CONNECTÉ

Centrale d'alarme connectée Vanderbilt SPC



SOMMAIRE

NOTICE D'UTILISATION DE LA CENTRALE D'ALARME CONNECTÉE PAR LE CLAVIER

Vérification du système d'alarme

Page 3

Armement du système avec un secteur

Page 5

Désarmement du système avec un secteur

Page 6

Armement du système avec plusieurs secteurs

Page 7

Désarmement du système avec plusieurs secteurs

Page 8

Armement du système avec une mise en service forcée

Page 9

NOTICE DE L'APPLICATION SMARTPHONE SPC CONNECT

Création de compte SPC Connect

Page 11

Ajout d'une centrale d'alarme au compte SPC Connect

Page 16

Téléchargement et installation de l'application SPC Connect

Page 17

Utilisation de l'application SPC Connect

Page 19

Activation des notifications push

Page 20

NOTICE D'UTILISATION DE LA CENTRALE D'ALARME CONNECTÉE PAR LE CLAVIER

VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ALARME

VOYANT CLOCHE :

Clignote à la désactivation du système ? Vous avez eu un déclenchement lors du dernier armement ? Le voyant se désactive tout seul au bout de **60 secondes**.

VOYANT TRIANGLE :

Défaut système (transmission, batterie autoprotection, perte réseau). Veuillez contacter ADS GROUP Security.

VOYANT NON UTILISÉ

VOYANT HUMAIN :

Allumé : système désarmé, vous pouvez circuler.

Éteint et voyant d'alimentation éteint : système armé totalement.

Éteint mais voyant d'alimentation allumé : l'un des secteurs est activé.



VOYANT ALIMENTATION :

Allumé : le système est bien alimenté par batterie et pas par le réseau électrique.

Clignotant : l'une des deux sources d'alimentation est manquante, veuillez contacter ADS GROUP Security.

Éteint mais l'écran est allumé : vérifiez le voyant humain, le système est activé.

L'écran est complètement éteint : système hors service, veuillez contacter ADS GROUP Security.

04 58 801 801

Service client
*Prix d'un appel local

VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ALARME

PANIQUE :

Appuyez sur les 2 boutons en même temps pendant 2 secondes pour créer un appel Panique. Cela sert en cas d'agression ou autre, le centre de TLS prend alors l'écoute mais ne communique pas.



TAG :

Si vous possédez des TAG porte clef, veuillez les poser ici pour activer ou désactiver le système.

CODE CONTRAINTE :

Ajoutez **+2** a votre dernier chiffre.

Exemple :

Votre code est 54 69 85
votre code contrainte sera
54 69 **87**.

Votre code est 54 58 29
votre code contrainte sera
54 58 **31**.

Vous pouvez utiliser le code contrainte à tout moment en cas d'agression ou si quelqu'un vous contraint à désactiver l'alarme pour activer et désactiver le système. Le centre de TLS prend alors l'écoute mais ne communique pas.

ARMEMENT DU SYSTÈME AVEC UN SECTEUR



SYSTÈME AU REPOS :

Tapez votre code ou posez votre TAG.



Sélectionnez **MES TOTAL** puis validez par la touche ↵.



Le système est en cours d'armement, veuillez quitter les lieux avant la fin de la temporisation.



DÉSARMEMENT DU SYSTÈME AVEC UN SECTEUR



SYSTÈME ARMÉ :
Tapez votre code
ou posez votre
TAG.



Le système se
désactive.



ARMEMENT DU SYSTÈME AVEC PLUSIEURS SECTEURS



SYSTÈME AU REPOS :

Tapez votre code ou posez votre TAG.



Sélectionnez un ou tous secteurs en fonction puis validez par **la touche carré noire**.



Le système est en cours d'armement, veuillez quitter les lieux avant la fin de la temporisation.



DÉSARMEMENT DU SYSTÈME AVEC PLUSIEURS SECTEURS



SYSTÈME AU REPOS :

Tapez votre code ou posez votre TAG.



Sélectionnez un ou tous secteurs en fonction puis validez par **la touche carré blanc**.



Le système se désactive.



ARMEMENT DU SYSTÈME AVEC UNE MISE EN SERVICE FORCÉE



SYSTÈME AU REPOS :

Tapez votre code ou posez votre TAG.



Sélectionnez un ou tous secteurs en fonction puis validez par la **touche carré blanc**.



Le système se désactive.



Validez la **MES forcée** avec la touche ↵. En validant la MES forcée vous inhibez les zones en question jusqu'à la prochaine MHS.



Le système est en cours d'armement, veuillez quitter les lieux avant la fin de la temporisation.



NOTICE DE L'APPLICATION SMARTPHONE SPC CONNECT

CRÉATION DU COMPTE SPC CONNECT



La création d'un compte est valable pour un client et un utilisateur ayant les droits de direction dans la centrale d'alarme connectée .

Si vous avez déjà créé un compte et que vous voulez rajouter une centrale supplémentaire, allez directement à **la page 16**.


Allez sur le lien suivant : **<https://spcconnect.com>** ou lancez votre moteur de recherche en tapant « **SPC Connect** ».

Tout d'abord, **contactez ADS GROUP Security (04 58 801 801)** pour récupérer l'ID d'enregistrement de la centrale, il vous sera envoyé par la suite par mail.



CRÉATION DU COMPTE SPC CONNECT

Créer un compte utilisateur

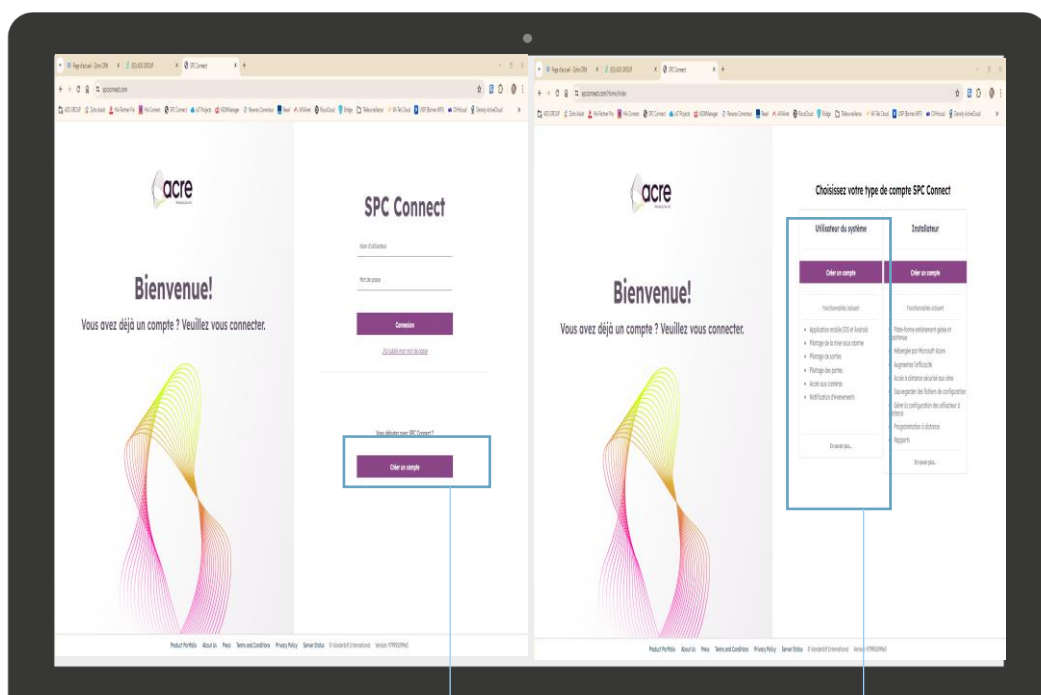

CLIQUEZ SUR :

« Créer un compte »

CLIQUEZ SUR :

« Créer un compte utilisateur
système »

sommaire



CRÉATION DU COMPTE SPC CONNECT

The screenshot shows the 'Créer un nouveau compte SPC Connect' page. A blue box highlights the 'Informations de connexion' section, which includes fields for 'Nom d'utilisateur', 'Mot de passe', and 'Confirmez le mot de passe'. Another blue box highlights the 'Informations de l'utilisateur' section, which includes fields for 'Prénom', 'Nom de famille', 'Adresse email', 'Adresse', 'Code postal', 'Numéro de téléphone', 'Langue', 'Pays', and 'Adhésif adhésif de'. A third blue box highlights the 'Questions de sécurité' section, which includes fields for 'Première Question de sécurité', 'Première Réponse de sécurité', 'Seconde Question de sécurité', and 'Seconde Réponse de sécurité'. A fourth blue box highlights the 'Entrez le code officiel ci-dessous' section, which includes a captcha image and a 'Créer un compte' button. A line from the text 'Notez bien les informations suivantes, car ce seront vos identifiants de connexion finaux.' points to the 'Nom d'utilisateur' field. A line from the text 'Rentrez bien le captcha, sinon vous devrez recommencer la procédure d'enregistrement.' points to the captcha image.

Notez bien les informations suivantes, car ce seront vos identifiants de connexion finaux.

Rentrez bien le captcha, sinon vous devrez recommencer la procédure d'enregistrement.


A captcha image showing the text 'N37v5u'. Below it is a button labeled 'Générer un nouveau code'. Below that is a text input field containing 'N37v5u'. Above the input field is the text 'Entrez le code affiché ci-dessus:'.

CRÉATION DU COMPTE SPC CONNECT

Vous recevrez sur votre boîte mail (attention aux boîtes mail anti-spam) **un e-mail de confirmation** dans lequel vous trouverez un lien que vous envoie SPC, cliquez dessus, puis reconnectez-vous à la page SPC Connect en rentrant **vos identifiants de connexion**.



CRÉATION DU COMPTE SPC CONNECT

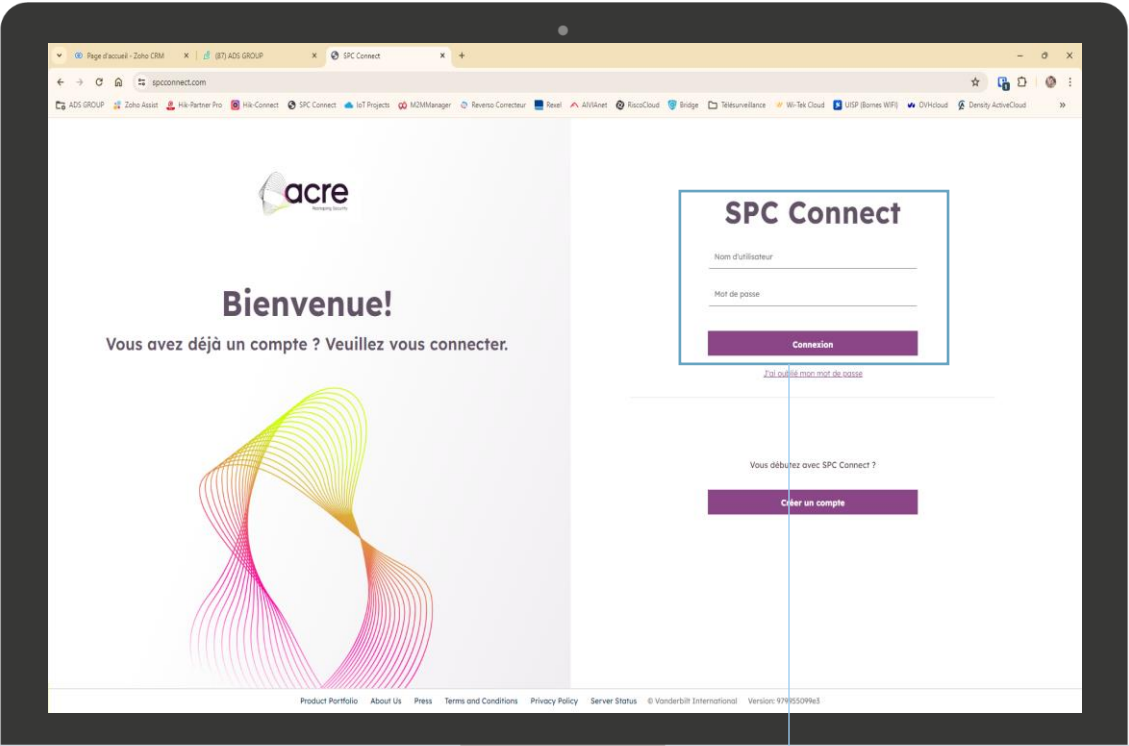

Nom d'utilisateur


Mot de passe

Connexion

[J'ai oublié mon mot de passe](#)

Rentrez vos identifiants de connexion.

CRÉATION DU COMPTE SPC CONNECT

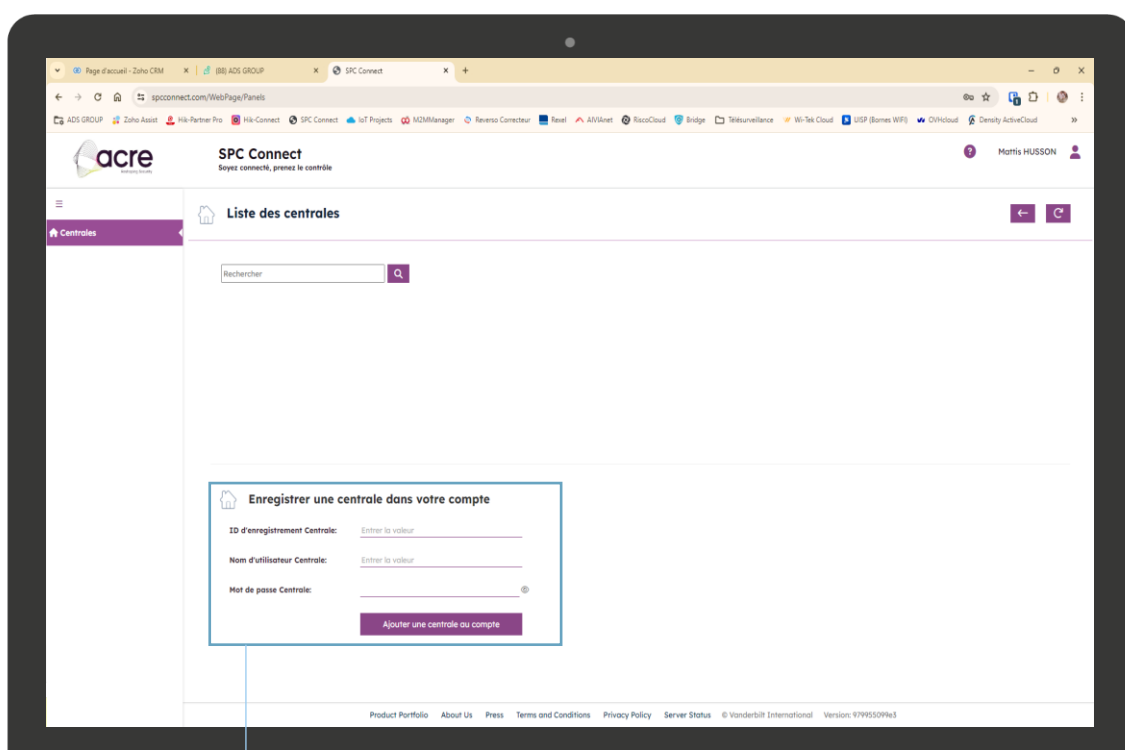

 **Enregistrer une centrale dans votre compte**

ID d'enregistrement centrale:

Nom d'utilisateur Centrale:


Mot de passe Centrale:

[Ajouter une centrale au compte](#)

POUR AVOIR L'ID D'ENREGISTREMENT, CONTACTEZ ADS GROUP SECURITY. Entrez le nom d'utilisateur de la centrale (**en général votre nom en majuscules à confirmer avec notre hotline**) puis le code de la centrale d'alarme (**code à 6 chiffres**).


Puis cliquez sur « **Ajouter une centrale au compte** »

AJOUT D'UNE CENTRALE AU COMPTE SPC CONNECT

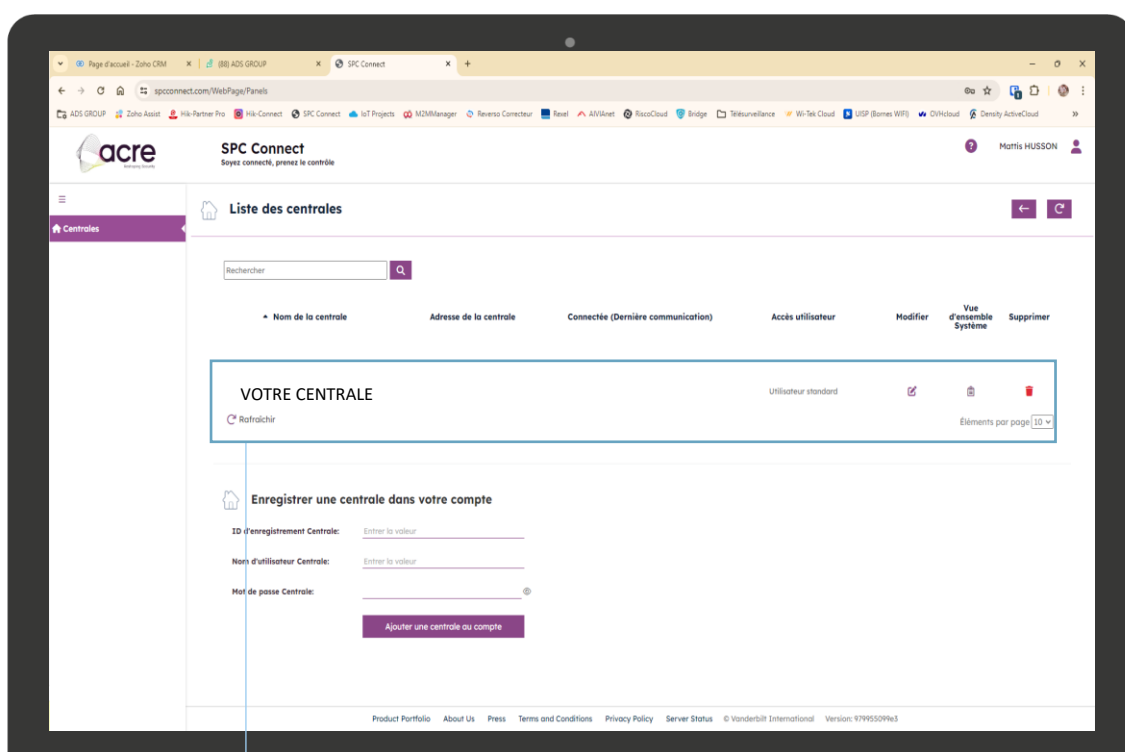

Votre centrale apparaît alors dans la liste.
Sur votre smartphone, **téléchargez
l'application SPC Connect** (uniquement
sur Android et Apple).

TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

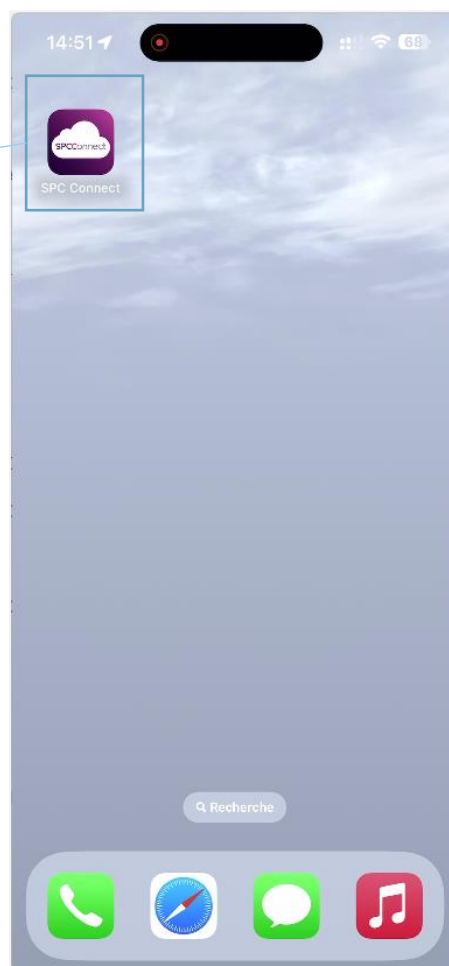

ALLEZ SUR VOTRE PLATEFORME D'INSTALLATION D'APPLICATION :

Pour Android : Google Play

Pour IOS : Apple Store


PUIS DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPEZ :

SPC Connect

Installez l'application, et lancez-la.




TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION

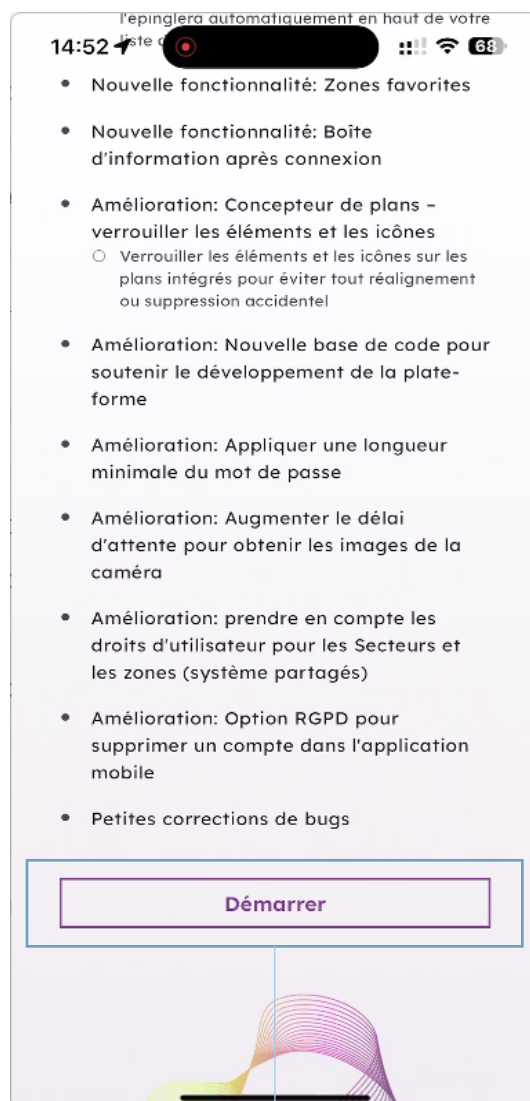

Pour utiliser l'application vous devrez **cliquer sur « démarrer »**.




UTILISATION DE L'APPLICATION SPC CONNECT

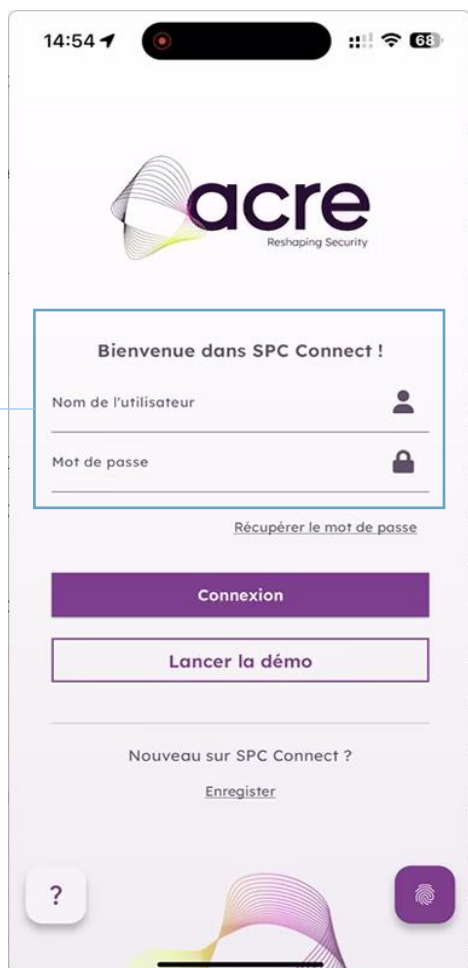

Entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte SPC Connect que vous avez préalablement créé.

Une fois cette étape passée, **acceptez impérativement les notifications**, ensuite la page d'accueil de votre centrale apparaît.

[sommaire](#)

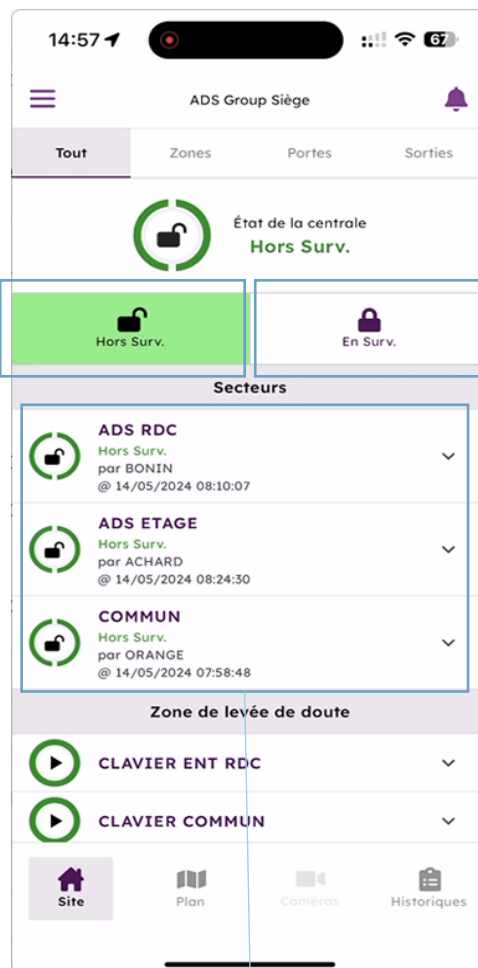


Cliquez ici pour afficher les informations de chaque secteur pour les armer ou les désarmer un à un.

Cliquez ici pour désarmer le système.

Cliquez ici pour armer le système.

ACTIVATION DES NOTIFICATIONS PUSH

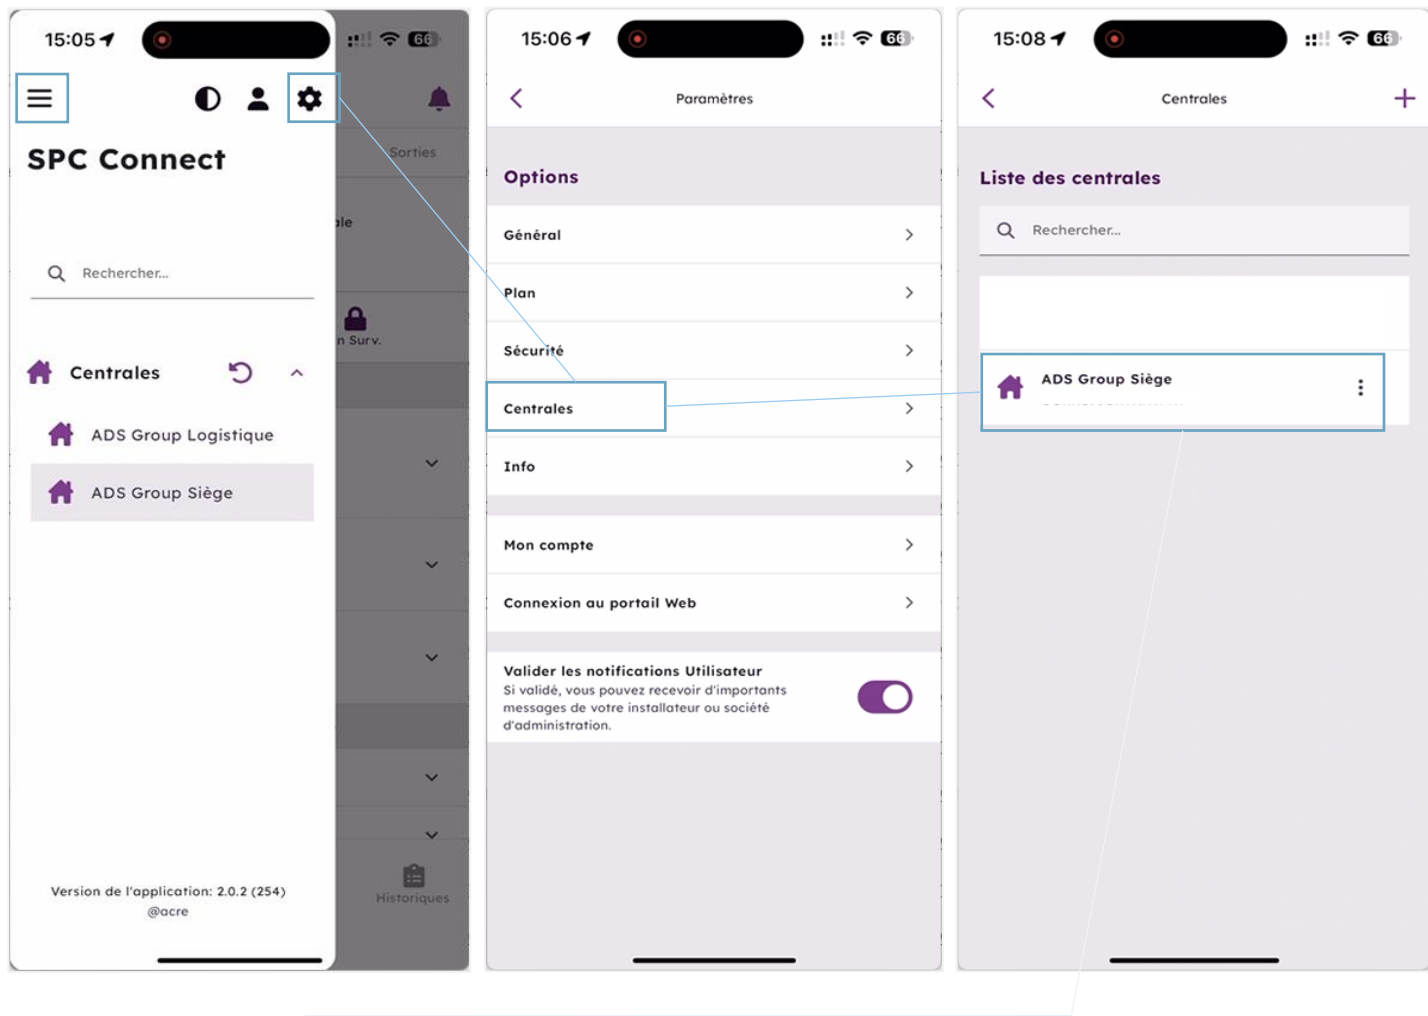

POUR ACTIVER LES NOTIFICATIONS PUSH SUR SMARTPHONE :

Cliquez sur les « **traits** » en haut à gauche puis « **Paramètres** » puis « **Centrales** » puis sur votre centrale.

ACTIVATION DES NOTIFICATIONS PUSH



POUR ACTIVER LES NOTIFICATIONS PUSH SUR SMARTPHONE :

« **Activer les notifications pour cette centrale** » en choisissant ce que vous souhaitez recevoir.

Enfin cocher les options suivantes et cliquez sur « **la disquette** » en haut à droite.



CONTACTS :

04 58 801 801

Service client

*Prix d'un appel local

service.client@adsgroup-security.com

www.adsgroup-security.com

